CERNIERE METALLICHE VAT TIPO CL


Le cerniere VAT tipo CL, con **chiodo lungo**, sono prodotte in acciaio zincato ed in acciaio inox amagnetico e sono idonee a giuntare nastri macchina e nastri trasportatori con scorrimento su piano o su rulli piani per ogni tipo di movimentazione.

Sono di facile applicazione, sia in officina che in cantiere, con il solo ausilio di un martello e di un tronchesino. Per consumi elevati sono disponibili Piastre Tirachiodi. dal costo contenuto, che facilitano е velocizzano l'applicazione. Le cerniere sono disponibili in scatole contenenti giunzioni con lunghezza di circa 1 m., complete di punte in rame e astine di unione.

Caratteristiche peculiari

- Sezione tonda dell'elemento di fissaggio che consente ottime prestazioni alle sollecitazioni di tensione
- Prezzo altamente competitivo rispetto ad altri tipi di giunzioni che prevedono tempi di applicazione più ridotti

Le cerniere CL 2-3, CL HBL e CL 4-5 sono disponibili solo su richiesta

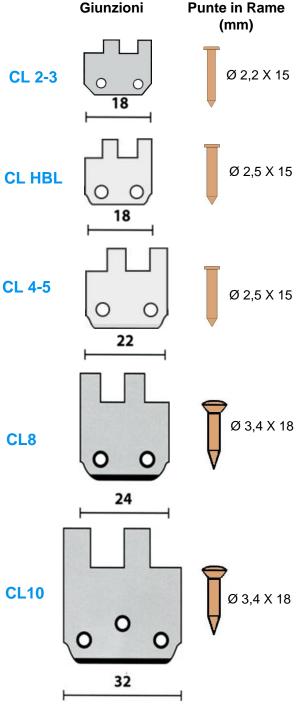

Tipo	Spessore del nastro (mm)	Diametro minimo tamburo (mm)	Carico di lavoro max consigliato daN/cm	Ø Astine di unione (mm)	Nr cerniere da 1 m contenute in una scatola
CL 2-3	2,0 – 3,0	60	10	1,6 – 1,8	10
CL HBL	2,5 – 4,0	70	16	2,0	10
CL 4-5	4,0 – 5,0	80	16	3,0	10
CL 8	5,5 – 7,0	110	18	3,0	8
CL10	7,0 – 9,0	140	24	4,0	5

